

دليل تدريبي · الجهاز اليدوي

كاشن بترولايت

النسخة المبسطة من جهاز المحطة –
سجل الدخول، وأدر النوبة، وزوّد بالوقود، ووازن بثقة.

وازن 📄



خدّم 📄



ابدأ النوبة ⏮



سجل الدخول 📄

الطريقة المبسطة لإدارة الساحة.

بترو لايت هي النسخة المبسطة من كاشن بترو – سجّل الدخول، وأدر التوريدات، وابدأ التعبئة واستقبل المدفوعات وفوتر العمليات فوراً. تتوفر المعايير المتقدمة ومراقبة المخزون والتقارير المتقدمة عند الترقية.

الذكاء الاصطناعي بجانبك ✨

إن ترددت يوماً، اسأل المساعد على **cashin.sa** – بالعربية أو الإنجليزية. إنه يعرف كل شاشة في هذا الدليل ويجب من التوثيق نفسه.


ما الذي يميز لايت؟ 🌟

يعمل لايت من دون وحدة تحكم للمضخات؛ أنت تشغل المضخة بيدك، والتطبيق يسجل البيع ويطلع الفاتورة ويزامن البيانات مع سحابة كاشن عبر اتصاله الخاص. المعايير وقرارات الخزانات والتفريغ والبحث المتقدم من ميزات النسخة الاحترافية كاشن بترو.

لمن هذا الدليل؟ 📖

المشغلون – أنتم من يزود بالوقود عند المضخة ويحصل الدفع ويخدم سائقي الأساطيل. **المشرفون** – أنتم من يفتح النوبات ويغلقها، ويحفظ الإعدادات صحيحة، ويوازن المدفوعات.

شكل يوم المحطة

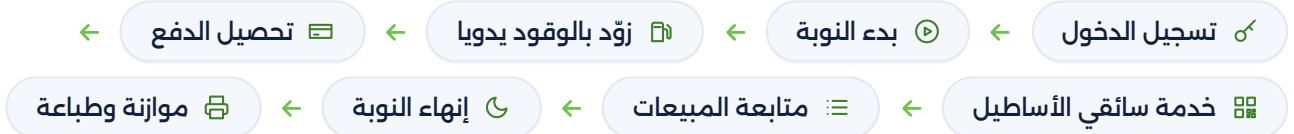

رحلتك عبر هذا الدليل.

البدء

جميع العاملين

شغل الجهاز وافتح النوبة. لا يحتاج لايث إلى وحدة تحكم للمضخات – فهو يزامن مع السحابة بنفسه.

01

التعبئة اليومية

مشغل

لايت لا يخطب المضخات – أنت تفعل. التطبيق يسجل البيع ويطبّع الفاتورة ويحفظ دقة النوبة.

02

خدمة سائقي الأساطيل

مشغل

يصل سائق الشركة والطلب جاهز في تطبيقه – أنت تمسح الرمز وتبدأ فقط.

03

متابعة النوبة

جميع العاملين

كل عملية في النوبة المفتوحة مع مضختها وفوهتها وفاتورتها ووقتها – وإعادة الطباعة على بعد ضغطة.

04

إعدادات الجهاز

مشرف

الدفع والطباعة وبطاقات NFC والمضخات واللغة – تضبط مرة بعناية، وتراجع متى لزم.

05

إغلاق النوبة

مشرف

أنه النوبة فقط حين لا يكون هناك شيء معلق، ودع التقارير تتفق فيما بينها، واطبع.

06

مبني على التوثيق الرسمي لكاشن بترو لايت – المصدر نفسه الذي يجب منه مساعد كاشن الذكي.

المسارات التي تعيشها كل يوم.

هناك أربع رحلات قصيرة تشكل معظم ما يحدث في محطة لايت. تعرف على مسارها من هنا، ثم تابع الوحدات التالية لاستعراض كل رحلة خطوة بخطوة وعلى كل شاشة.

مشغل

زود عميلا بالوقود

- اضغط الفوهة 
- أدخل المبلغ 
- اختر طريقة الدفع 
- رمزك إن طلب 
- عبي بيدك - والتطبيق يسجل 

لايت لا يشغل المضخة ولا يوقفها أبدا. أنت تفعل - وتطبع الفاتورة حين تنتهي.

مشغل

خدمة سائق أسطول

- السائق يفتح تطبيقه 
- تمسح الرمز 
- يظهر الطلب - اضغط بدء 
- تعبئة تدفع في التطبيق 

لا نقد ولا كتابة. الفوهة الصحيحة تبرز وحدها، ويكتمل الدفع في تطبيق السائق.

جميع العاملين

إعادة طباعة فاتورة

- افتح العمليات 
- اضغط على العملية 
- طباعة الفاتورة 

كل عملية في النوبة المفتوحة على بعد ضغطة واحدة من نسخة جديدة.

مشرف

إغلاق النوبة

- الفائمة الرئيسية - إنهاء النوبة 
- رمزك أو بطاقة NFC 
- أكد 
- تنشأ التقارير 
- اطبع 

تغلق النوبة على كل الأجهزة المتصلة، ويتطابق تقرير نهاية النوبة مع تقرير الموازنة تماما.

البداية

شغل الجهاز وافتح النوبة. لا يحتاج لايت إلى وحدة تحكم للمضخات – فهو يزامن مع السحابة بنفسه.

بدء النوبة



أكد طريقة الاتصال



تسجيل الدخول

Sign In

جميع العاملين

تسجيل الدخول

- أدخل رمز الجهاز المنشأ في كاشن بيترو بورتال واضغط على ربط؛
- تظهر نافذة إعدادات لتأكيد طريقة اتصال الجهاز قبل التهيئة.

معلومة مفيدة

رمز جهاز واحد يصلح لتسجيل دخول عدة أجهزة في المحطة.

إضافة جهاز جديد



يجب عليك إدخال الرمز الخاص بك لتعيين الجهاز

اكتب الرقم الخاص بك

ربط

Start Shift

جميع العاملين


بدء نوبة العمل

- ابدأ نوبة العمل بعد تسجيل الدخول إذا لم تكن هناك نوبة نشطة، أو من القائمة الرئيسية؛
- تكتمل في ثوان وتشعر الأجهزة المرتبطة.

معلومة مفيدة

يجب أن تكون النوبة نشطة قبل أي عملية صرف وقود.


↑ ↓ ⚙️ نوبة العمل



بدء نوبة العمل

التعبئة اليومية

لايت لا يخاطب المضخات – أنت تفعل. التطبيق يسجل البيع ويطبع الفاتورة ويحفظ دقة النوبة.

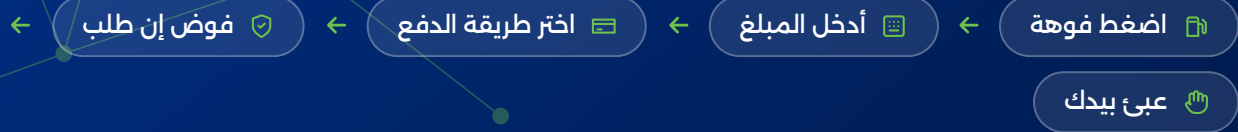

شاشة المضخات

- شاشة التشغيل الرئيسية تعرض المضخات والفوهات النشطة مع نوع الوقود والسعر للتر؛
- وتنقذ جميع إجراءات المضخة يدويا.




معلومة مفيدة

لا يرسل لايت أوامر بدء أو إيقاف إلى المضخات.

إدخال المبلغ

- الضغط على الفوهة يفتح شاشة الإدخال لإدخال المبلغ واختيار طريقة الدفع؛
- تعرض حتى ثلاث طرق مع إمكانية التمرير الأفقي.

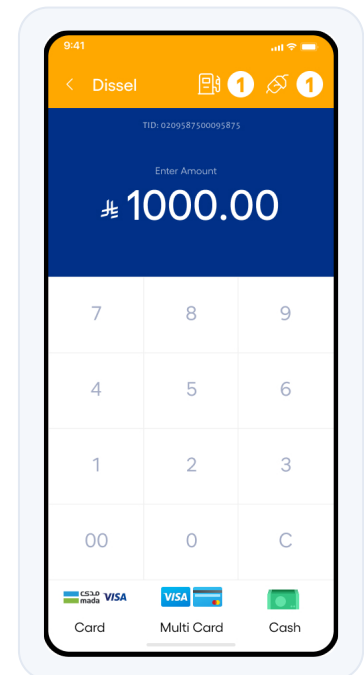

معلومة مفيدة


طرق الدفع الافتراضية هي بطاقة وبطاقات متعددة.

تفويض المضخة

- إذا كان رمز المستخدم مفعلاً للجهاز (إعداد من البوابة)، يدخل المشغل رمزه – أو يقترب ببطاقته NFC – لتفويض المضخة وبدء التعبئة.

معلومة مفيدة

التفويض يربط كل تعبئة بالمشغل المسؤول.

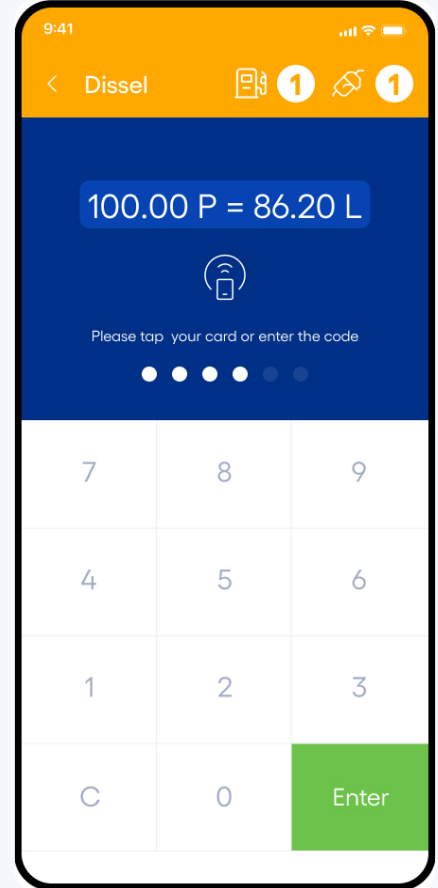

خدمة سائقي الأساطيل

يصل سائق الشركة والطلب جاهز في تطبيقه – أنت تمسح الرمز وتبدأ فقط.



راجع الطلب ✓



امسح الرمز



السائق يفتح تطبيقه

تعبئة تدفع في التطبيق


CASHIN Fleet Scan مشغل

مسح كاشن فليت

- من رأس شاشة المضخات اضغط أيقونة كاشن فليت، ثم امسح رمز QR – أو اقرب بجهاز NFC – المنشأ في تطبيق السائق.
- لا حاجة لإدخال مبلغ يدويا.

معلومة مفيدة

طلب السائق يصل جاهزا – المشغل يمسح فقط.

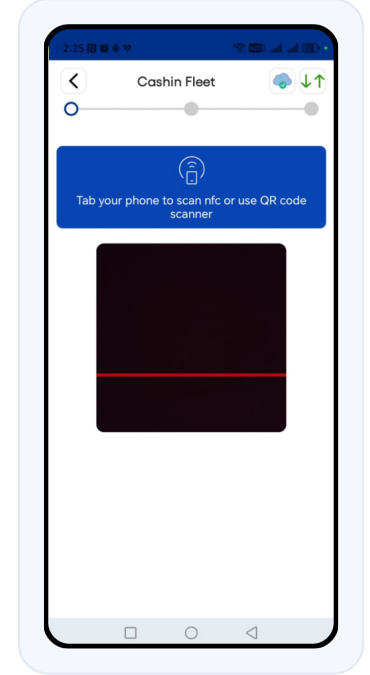


Fleet Order Details مشغل

تفاصيل طلب الأسطول

- بعد نجاح المسح تظهر تفاصيل الطلب والمركبة – اللوحة، الماركة، الموديل، اسم السائق، الحجم والمبلغ المطلوبان.
- عند الضغط على ابدأ تفعل الفوهات المطابقة لنوع الوقود المطلوب فقط، ويكتمل الدفع عبر تطبيق السائق.

معلومة مفيدة

تفتح الفوهات المطابقة لنوع الوقود المطلوب فقط.

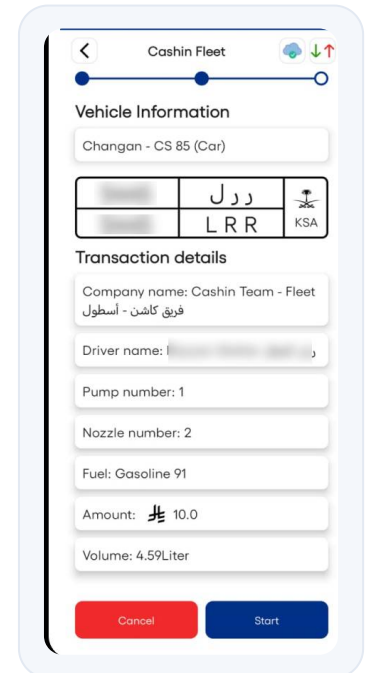

متابعة النوبة

كل عملية في النوبة المفتوحة مع مضختها وفوهتها وفاتورتها ووقتها – وإعادة الطباعة على بعد ضغطة.

أعد طباعة الفاتورة



صف حسب المضخة أو الجهاز



افتح العمليات

Transactions

جميع العاملين

العمليات

- تعرض جميع معاملات التعبئة في النوبة المفتوحة الحالية مع المضخة والفوهة والفاتورة والمبلغ والوقت؛
- ويمكن الفلترة حسب المضخة أو الطرفية.

معلومة مفيدة

اضغط على أي عملية لإعادة طباعة فاتورتها الكاملة.

Transactions		
POS1 (D0er1263)		
8 Transactions	POS 1	All Pumps
#123456 (Nozzle 1)	12 March 2021 . 12:30 PM	10.00 SAR
#123456 (Nozzle 2)	12 March 2021 . 12:30 PM	1200.00 SAR
#123456 (Nozzle 1)	12 March 2021 . 12:30 PM	100.00 SAR
#123456 (Nozzle 2)	12 March 2021 . 12:30 PM	5.00 SAR
#123456 (Nozzle 1)	12 March 2021 . 12:30 PM	250.00 SAR
#123456 (Nozzle 1)	12 March 2021 . 12:30 PM	250.00 SAR
#123456 (Nozzle 2)	12 March 2021 . 12:30 PM	5.00 SAR
#123456 (Nozzle 2)	12 March 2021 . 12:30 PM	10.00 SAR

في هذه الوحدة العمليات

إعدادات الجهاز

الدفع والطباعة وبطاقات NFC والمضخات واللغة – تضبط مرة بعناية، وتراجع متى لزم.

اللغة ⚙️



المضخات 📡



بطاقات NFC 📶



الطباعة 🖨️



الدفع 💳

Payment Settings

مشرف

إعدادات الدفع

- يربط المشرفون رمز الجهاز ويتحققون منه، ويعدّون CASHIN Pay، ويشغّلون الموازنة اليدوية للمدفوعات في أي وقت وليس فقط عند إنهاء النوبة.

معلومة مفيدة

وازن المدفوعات في أي وقت للحفاظ على دقة البيانات المالية.

الدفع 📡

0209587300095873

موازنة

تأكيد

إعدادات اللغة

إدارة المضخات

إعدادات NFC

إعدادات الطباعة

إعدادات الدفع

في هذه الوحدة

مشرف


إعدادات NFC

NFC Settings

يختار المشرف نوعا واحدا من بطاقة NFC من القائمة كي يدعم الجهاز البطاقات المستخدمة فعليا في المحطة.

نصيحة

طابق نوع البطاقة مع بطاقات محطتك.



مشرف

إعدادات الطابعة


Printer

Settings

اضبط نوع الاتصال (داخلي أو Bluetooth)، وطباعة تقرير الموازنة، وعدد النسخ التلقائية، وتفاصيل مثل حجم الورق ورمز QR.

نصيحة

عدد النسخ التلقائية افتراضيا صفر نسخة لكل معاملة.



مشرف

إعدادات اللغة


Language

Settings

غيّر لغة التطبيق؛ واللغتان المتاحتان هما الإنجليزية والعربية.

نصيحة

بدّل فوراً بين الإنجليزية والعربية.



مشرف

إدارة المضخات


Pumps

Management

اعرض جميع مضخات المحطة مع مفتاح لتفعيل أو تعطيل كل مضخة بشكل فردي. يطبق التغيير على هذا الجهاز فقط.

نصيحة

تعطيل المضخة يؤثر على هذا الجهاز فقط.



إغلاق النوبة

أنه النوبة فقط حين لا يكون هناك شيء معلق، ودع التقارير تتفق فيما بينها، واطبع.

- القائمة الرئيسية · إنهاء النوبة
- تقرير نهاية النوبة وتقرير الموازنة
- أكد
- رمزك أو بطاقة NFC
- اطبع

تقرير الموازنة

- يعرض تقارير الموازنة الخاصة بيوم العمل المفتوح حالياً، مع اسم الطرفية ورمزها وتاريخ التقرير.
- ويمكنك تصفية التقارير حسب الطرفية وطباعة أي سجل.

معلومة مفيدة

يقارن بيانات الدفع المتوقعة بالنتائج الفعلية.

سجل الموازنة

QA Terminal 3 ()

QA Terminal 3

TID

اسم الجهاز

QA Terminal 3

رمز الجهاز

تاريخ الموازنة

27 أبريل 2026 08:50 ص

اليوم كله، في قائمة.

مشرف في كل يوم

- ✓ أنه النوبة فقط حين لا توجد عملية معلقة أو غير مكتملة.
- ✓ شغل موازنة يدوية للمدفوعات من الإعدادات ← الدفع متى احتجت.
- ✓ حافظ على صحة إعدادات الطابعة ونوع بطاقة NFC واللغة.
- ✓ أوقف مضخة معطلة على هذا الجهاز من الإعدادات ← المضخات.
- ✓ إذا كان التطبيق بطيئا، جرب مسح التخزين أو فحص صحة الشبكة أولا.
- ✓ تحتاج المعايرة أو قراءات الخزانات أو التفريغ؟ هذه النسخة الاحترافية، كاشن ب٢رو.

مشغل في كل نوبة

- ✓ سجل الدخول برمز الجهاز وأكد طريقة اتصاله.
- ✓ تأكد أن هناك نوبة نشطة قبل أول عميل.
- ✓ اضغط الفوهة، وأدخل المبلغ، واختر طريقة الدفع.
- ✓ أدخل رمزك أو قرب بطاقة NFC حين يطلب الجهاز.
- ✓ شغل المضخة بنفسك وطابق ما سجله التطبيق.
- ✓ أعد طباعة أي فاتورة من العمليات.
- ✓ أخبر المشرف حين يبدو شيء غير طبيعي.

✦ عند الشك، اسأل المنصة

كل ما في هذا الدليل حي أيضا على **cashin.sa**: المرشد الذكي يعرض لك الشاشة نفسها، ويروي الخطوات بصوته، ويجب عن أسئلتك بلفتك. الدعم: **920023389** · **info@cashin.sa**